

すりーぶたすけ

施工手順のご案内

施工前の確認事項

- ★別紙のチェックシートを使用して、認定書の条件を満たしていることを確認してください。
- ★発注数量をもとに納入数量を確認してください。


安全の確保

- ★足場及び昇降機上等で作業する場合は、安全帯が正しく固定されていることを確認してください。

すりーぶたすけ取付け方法


- ①貫通孔部を清掃し、接着性を確保してください。
浮いているサビや黒皮等は不織布研磨材やワイヤーブラシ等を用いて取り除き、接着性を確保してください。剥離するようなサビや黒皮が残っている場合、剥がれ落ちる可能性があります。

※不織布研磨材のサンプルを同梱しております。

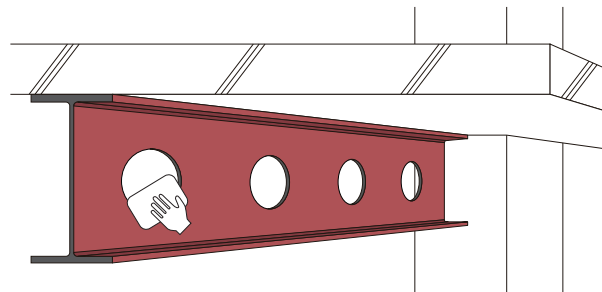


- ②貫通孔部（円周）にあった長さの製品を確認してください。

※実長+3mm程度の製品を選択してください。

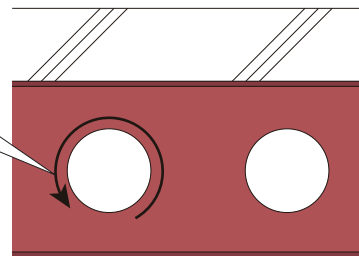


- ③製品端部から粘着材剥離紙を徐々に引き剥がしながら貫通孔部小口面に押さえつけるように貼付けてください。幅広品の貼付けには、中に空気が入らないように、ローラー等を用いてください。浮き・たわみがないようしっかりと貼付けてください。

※貫通孔部小口面の中央部に製品の中央部を合せてください。

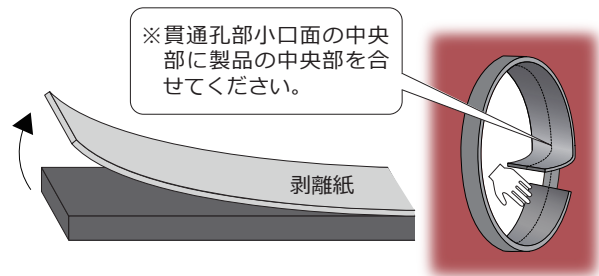


- ④貼付け完了後、再度全体を押さえて、浮き・たわみ・隙間およびぐらつきがないか確認してください。

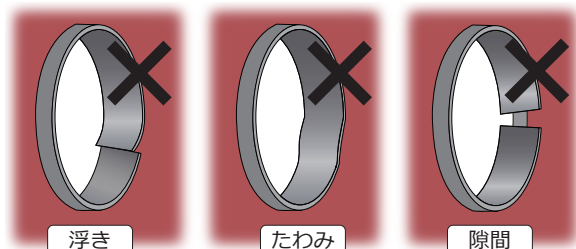


分割品施工時の取付け片数制限と取付け位置について

すりーぶたすけを貫通孔部に取付ける際、貫通孔周長方向の取付け片数には制限がございます。

- ・はり無補強・はり側面補強タイプの場合：4片以内
- ・はり貫通孔内部補強タイプの場合：5片以内（耐火3時間のみ4片以内）

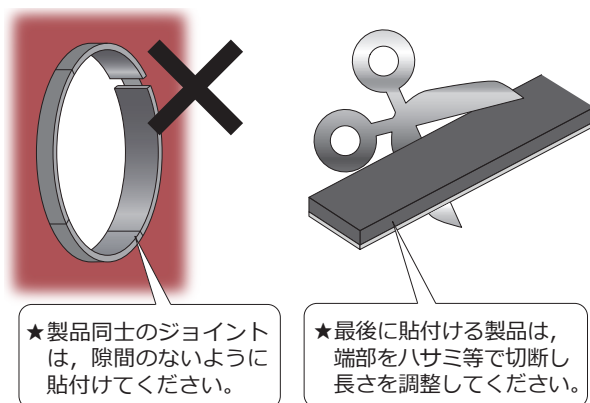

分割施工する際は下図を参考に取付けてください。貫通孔上部にジョイント部がこないようにしてください。

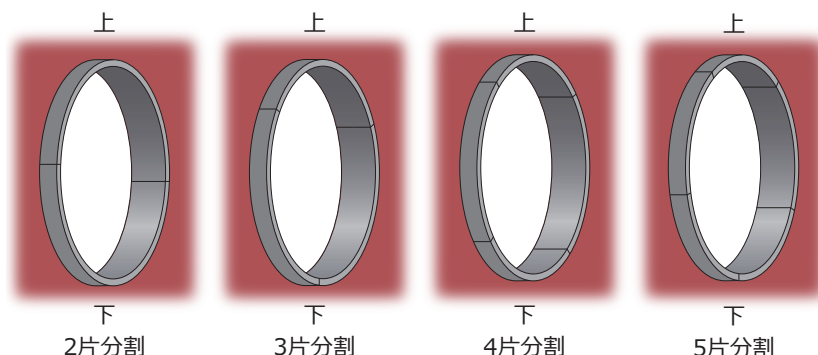

吹付けロックウールの施工

★すりーぶたすけの側面に吹付けロックウールを隙間なく施工してください。

吹付けロックウール施工後の確認事項

すりーぶたすけに浮き・ぐらつきがある場合、再度十分に押さえつけてください。

保管上の注意

★すりーぶたすけ入りのダンボール箱は水平な場所で保管してください。立てかけにより傾斜を付けて保管すると、変形することがございます。

★ダンボール箱から出したすりーぶたすけは、ダンボール箱の包み紙の中に戻して保管願います。小口部は常に粘着部が露出していますので、箱の外で保管すると周囲のものとくっつく恐れがあります。



日本インシュレーション株式会社

ホームページ URL: <https://www.jic-bestork.co.jp/>

本資料の内容は予告なく変更することがあります。なお、当社に無断で本資料を複製・転載することを禁止します。また、本資料に記載される商品は日本国市場向けのものであり、日本国以外の国で商品を使用する場合、様々な制限を受けます。

部門・部署	電話番号	FAX 番号
関東支社 販売グループ	03(4500)6763	03(4500)6770
東北営業所	022(779)6651	022(779)6652
関西支社 販売グループ	06(6210)1282	06(6210)1283
中部営業所	052(228)8682	052(228)8683
九州営業所	092(452)8651	092(452)8671